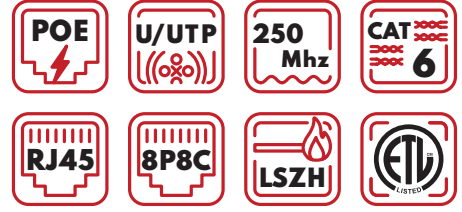


General Properties

REÇBER Category 6 Class E U/UTP Patch Cords are manufactured and tested to the ISO/IEC 11801 and DIN EN 50173 Category 6 specifications. The performance is tested up to 250 MHz inclusive performance characteristics such as near end crosstalk ("NEXT"). REÇBER patch cords are designed and produced to fulfill the highest requirements of various application areas in full volume. Each cable is fitted with a molded boot which comes with kink protection and strain relief. Furthermore the boot is equipped with a latch protection that prevents the latching lever against breaking. You can easily identify the Category 6, because of the transparent red colored connector.

Genel Özellikler

REÇBER Kategori 6 Class E U/UTP Patch Kabloları, ISO/IEC 11801 ve DIN EN 50173 Kategori 6 spesifikasyonlarına göre üretilmekte ve test edilmektedir. Performans, yakın uç crosstalk("NEXT") gibi performans özelliklerini kapsayan 250 MHz'e kadar test edilmiştir. REÇBER patch kabloları, çeşitli uygulama alanlarının en yüksek gereksinimlerini tam hacimde karşılayacak şekilde tasarlanır ve üretilir. Her kablo, bükülmeye karşı koruma ve gerilim azaltma ile birlikte gelen kalıplanmış bir kılıfla donatılmıştır. Ayrıca mandallama kolunun kırılmaya karşı korunmasını sağlayan bir mandal koruması ile donatılmıştır. Şeffaf kırmızı renkli konektör sayesinde Kategori 6'yı kolayca ayırt edebilirsiniz.

**Key Properties | Ana Özellikler**

1. 2xRJ45 (8P8C) Connectors	1. 2x RJ45 (8P8C) Konnektörler
2. Boots With Kink Protection	2. Bükülmeye Karşı Korumalı
3. Strain Relief	3. Gerilme Önleyici
4. Latch Protection Boots	4. Mandal Korumalı Botlar
5. Length Marking on Boot	5. Önyüklemeye Uzunluk İşaretli
6. Plastic Cross Separator	6. Plastik Çapraz Ayırıcı Dahil
7. PoE+ Ready	7. PoE+ Uyumlu

Technical Properties | Teknik Özellikler

Conductor Material	Cu (Copper)
İletken Malzemesi	Cu (Bakır)
Sheath Material	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kılıf Malzemesi	LSZH (Düşük Duman Sıfır Halojen)

Physical Properties | Fiziksel Özellikler

Shielding	U/UTP Unshielded
Ekranlama	U/UTP Korumasız
Cord Structure	4x 2 AWG 26/7, Twisted pair
Kablo Yapı	4x 2 AWG 26/7, Bükümlü çift

Product Code	Product Description
Ürün kodu	Ürün Açıklaması
RD-02-2UU6	CAT 6 Class E, U/UTP, Twisted Pair Patch Cord

CAT 6 U/UTP Patch Cord | Unshielded RD-02-2UU6

Patch Cord
Bağlantı Kablosu

Performance and Specifications | Performans ve Özellikler

Conductor / İletken	Stranded Bare Copper / Bükülü çıplak bakır AWG 26/7 0.148 ± 0.005 mm
Insulations / İzolasyon	FOAM PE (Foamed Polyethylene) / FO-PE (Köpüklü Polietilen)
Outer Sheath / Dış Kılıf	LSZH (Low Smoke Zero Halogen) / Düşük Duman Sıfır Halojen
Outer Diameter / Dış Çapı	5.8 mm ± 0.30 mm
Bending Radius / Bükülme Yarıçapı	15 x Outer Diameter / 15x Dış Çapı
RJ45 Connector	3μ nominal gold flash over 60μ nickel undercoat contact pins
<i>RJ45 Konnektör</i>	60μ nikel alt kaplama kontak pimleri üzerinde 3μ nominal altın
Color Code	Orange x White, Green x White, Blue x White, Brown x White
<i>Renk Kodu</i>	Turuncu x Beyaz, Yeşil x Beyaz, Mavi x Beyaz, Kahverengi x Beyaz
Wiring Standard / Kablolama Standardı	EIA/TIA 568B
Pin Assignment / Pim Ataması	1:1
Durability / Dayanıklılık	750 insertion cycles / 750 ekleme döngüsü
Contact Resistance / Temas Direnci	30 mΩ max.
Resistance Unbalance / Direnç Dengesizliği	3% max.
Dielectric Strength / Dielektrik Dayanımı	2500 VDC for 3 seconds / 3 saniye için 2500 VDC
Uninsulated Resistance / Yalıtılmamış Direnç	150 MΩ/km min.
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20 °C to +60 °C
Nvp	76%
Flame Retardancy / Alev Geciktirici Duman	IEC 60332-1
Smoke Emission / Duman Yayılımı	IEC 61034
Typical Applications / Tipik Uygulamalar	IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T; 10GBASE-T
Norms / Normlar	ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-51
Colors / Renkler	Grey / Gri
Marking / İşaretleme	Brand name, cable length and cable information / Marka adı, kablo uzunluğu ve kablo bilgileri

Frequency MHz	Insertion Loss dB	NEXT dB	RL dB	ACR-F dB	PS NEXT dB	PS ACR-F dB
1.00	4.00	65.00	19.00	63.30	62.00	60.30
10.00	6.50	56.60	19.00	43.30	54.00	40.30
20.00	9.20	51.60	17.50	37.20	49.00	34.20
25.00	10.20	50.00	17.00	35.30	47.30	32.30
62.50	16.40	43.40	14.00	27.30	40.60	24.30
100.00	20.90	39.90	12.00	23.30	37.10	20.30
200.00	30.10	34.80	9.00	17.20	31.90	14.20
350.00	40.60	30.30	6.60	12.40	27.60	9.40
500.00	49.30	27.90	6.00	9.30	24.8	6.30

*The results of the chart above are typical for Category 6, Class E patch cords 2 m, 5 m up to 10 m length

* "Yukarıdaki tablonun sonuçları Kategori 6, E Sınıfı bağlantı kabloları için tipiktir, 2 m, 5 m ila 10 m uzunluk" şeklinde olması gerekmektedir.

Article No	Length m	Tolerance mm
RD-02-2UU6-025	0.25	+20/-6
RD-02-2UU6-05	0.5	+20/-10
RD-02-2UU6-1	1.0	+/-20
RD-02-2UU6-2	2.0	+/-30
RD-02-2UU6-3	3.0	+/-40
RD-02-2UU6-5	5.0	+/-50
RD-02-2UU6-10	10	+/-60

*Available only one colour; Grey / Sadece gri renk mevcuttur

*The cable length is measured from plug A to plug B

Kablo uzunluğu A fişinden B fişine ölçülür

